


## Afmetingen van de plug-in thermostaat



## Parameter instelling

Zet de thermostaat uit, druk op de "M" knop en + knop tegelijkertijd om naar de parameterinstelling te gaan. Bij elke druk op de "M" knop gaat het apparaat naar de volgende instelling.

No.	Onderwerp	Bereik	Standaard
01	Temp. calibratie	-8 °C - +8 °C	0 °C
05	Vorst bescherming	5 °C - 15 °C	5 °C
09	Hysteresis diff.	0.5 °C - 9 °C	0.5 °C
11	Kinderslot	0: Uitschakelen 1: Inschakelen	0
17	Fabrieksreset	1: Ja en druk daarna op de aan/uit-knop ged. 5 sec. Wacht tot app. herstart	0
18	Software versie		
19	Software versie		



Nederlands

## Plug-in thermostaat IHWS2022-A102



- Energiebesparings-modus
- Digitaal display
- Nauwkeurige temperatuurcontrole
- Geïntegreerde timerfunctie
- Eenvoudige installatie en gebruik
- Vorstbeschermingsfunctie


Deze plug-in thermostaat is ontworpen voor gebruik in combinatie met Invroheat infrarood warmtepanelen. De thermostaat heeft een digitaal display en stelt u in staat om de temperatuur nauwkeurig te regelen. Het apparaat heeft ook een ingebouwde timerfunctie, waardoor u specifieke tijden kunt instellen waarop het infrarood paneel aan en uit gaat.

Het apparaat kent ook een handige energiebesparende modus die de temperatuur automatisch aanpast op basis van de temperatuur in de kamer. Deze thermostaat is eenvoudig te installeren en te gebruiken. Daardoor kunt u gemakkelijk en efficiënt de temperatuur met uw infraroodpaneel regelen.

CHANGING THE WORLD OF HEATING  
© 2022, Invroheat BV - [www.invroheat.com](http://www.invroheat.com)

## De specificaties van de Plug-in thermostaat:

- Uitgangsspanning: 230V
- Schakelcapaciteit: 3600W/16A
- Back-up opslag: Ja, met EEPROM-technologie
- Sensormodus: Interne sensor
- Temperatuurinstellingen: 5°C - 35°C (standaard instelling), met stappen van 0.5°C
- Nauwkeurigheid: +/- 0.5°C
- Afmetingen thermostaat: 70 mm x 41.5 mm x 140 mm
- Kleur: Wit
- IP-beschermingsklasse: 20 (binnen gebruik)
- Certificering: CE, RoHS

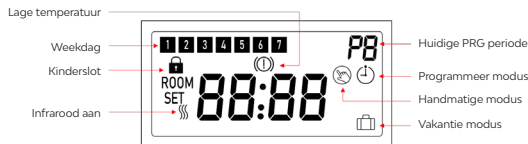

## Bediening

Deze programmeerbare plug-in thermostaat heeft een kinderslot om te voorkomen dat kinderen onbedoelde wijzigingen aanbrengen in de instellingen. Om het kinderslot tijdelijk te ontgrendelen, moeten de + en - knoppen tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt worden. Vervolgens kunnen de knoppen gebruikt worden om de temperatuur, tijd en weekdagen in te stellen en te wijzigen. Druk op de "M"-knop om de wijzigingen op te slaan en het menu te verlaten.

Met deze programmeerbare plug-in thermostaat kunt u gemakkelijk tussen de verschillende modi schakelen. Druk op de "M"-knop om te kiezen tussen handmatige modus, vakantie modus en programmeerbare modus. In de handmatige modus kunt u de temperatuur handmatig instellen en aanpassen. In de vakantie modus wordt de thermostaat automatisch uitgeschakeld wanneer u langere tijd weg bent om energie te besparen. In de programmeerbare modus kunt u specifieke tijden en temperaturen instellen voor de verwarming om automatisch aan- en uit te schakelen. De thermostaat biedt veel flexibiliteit en gebruiksgemak.

## Klok en Weekdag instelling

Houd de "M" knop gedurende 5 seconden ingedrukt. Stel de klok in (minuten - uren - weekdag) door de + en - knoppen in te drukken. Bij elke druk op de "M" knop gaat het apparaat naar de volgende instelling.

## 7 dagen programmeren instelling

Houd de "P" knop 5 seconden ingedrukt om de programmeermodus instelling te openen. Stel het schema in (weekdag-periode-starttijd en temperatuur) door der + en - knoppen in te drukken. Elke druk op de "P" knop gaat naar het volgende instellingsitem.

## Voorbeeld:

Periode	1		2		3		4	
	Tijd	Temp.	Tijd	Temp.	Tijd	Temp.	Tijd	Temp.
1,2,3,4,5 (ma - vr)	6:00	20 °C	11:30	22 °C	15:00	22 °C	12:00	20 °C
6 (za)	8:00	22 °C	12:00	23 °C	15:00	25 °C	17:00	20 °C
7 (zo)	8:00	22 °C	12:30	24 °C	16:00	25 °C	17:00	20 °C